

Anfrageformular Regelventile




Bitte füllen Sie das Formular so vollständig wie möglich aus. Nur mit umfassenden und korrekten Angaben können wir Ihnen zeitnah das für Sie passende Angebot unterbreiten. Vielen Dank.

Anfragedatum	
Abgabedatum	

1. Absender

Firma	
Anschrift	
Bearbeiter	
E-Mail	
Telefon	

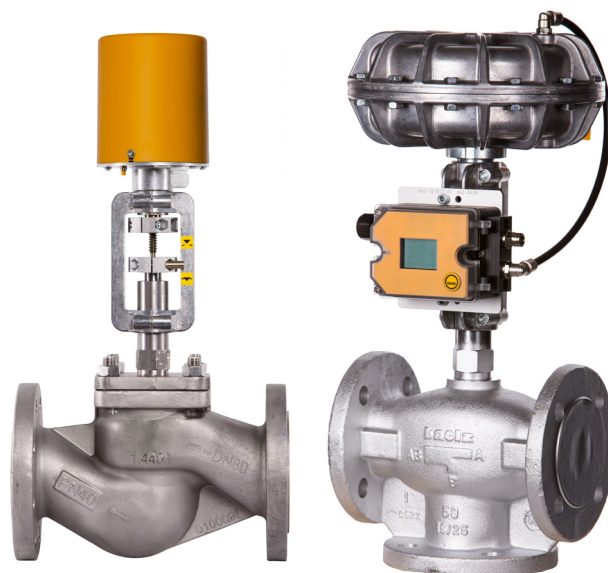

2. Technische Daten

Medium	2.1 Dampf	2.2 Wasser	2.3 Thermalöl	2.4
nur bei 2.3 / 2.4:	Dichte		Dyn. Viskosität	
Bauart	Durchgangsventil	3-Wege Mischventil	3-Wege Umstellventil	
		3. Weg dichtschießend?	JA	NEIN
Anschlüsse	DIN-Flansch	ANSI-Flansch	Anschweißenden	Muffen
Material	Sphäroguss	Stahlguss	Edelstahl	Rotguss/Messing
Temperatur °C	Betrieb:	Min.:	Max.:	
Druck barü	Betrieb:	Min.:	Max.:	
Vorgaben, falls vorhanden	Nennweite DN	Nenndruck PN	Kvs-Wert	

3. Auslegungsparameter

Durchfluss	Massenstrom kg/h	Volumenstrom m³/h
Temperatur °C	Eintritt	Austritt
Druck barü	Eintritt	Austritt
Bemerkungen		

AF_Regelventile_01_DE_MJ_1321

4. Stellantrieb

elektrisch → 4a	pneumatisch → 4b	Handantrieb	ohne Antrieb
-----------------	------------------	-------------	--------------

4a. Elektroantrieb

Versorgungsspannung	230V, 50/60Hz	115V, 50/60Hz	24V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz
Notstellfunktion	NEIN	JA: bei Spannungsausfall Durchgangsweg		geschlossen offen
Regelungsansteuerung	AUF/ZU	Dreipunktschritt	0/2...10 V	0/4...20 mA
Zusatzbauteile				
Stellungsrückmeldung	0/2...10 V	0/4...20 mA	Ferngeber, Ohm-Bereich	
Zusatz-Endschalter	wegabhängig	Baelz Stellungsregler im Antrieb eingebaut		
Bemerkungen				

4b. Pneumatikantrieb

Vorhandener Pressluftdruck barü				
ohne Pressluft	Durchgangsweg geschlossen		Durchgangsweg offen	
Regelungsansteuerung				
Pneumatisch	Stelldruckbereich:	barü		
elektrisch, Positioner	0/2...10 V	0/4...20 mA	mit angeb. Sicherheitsmagnetventil	
elektrisch, Magnetvent.	AUF/ZU über Magnetventil	Dreipunktschritt über Magnetsteuerkombination	Dreipunktschritt mit Zusatz-Sicherheitsmagnet	
Magnetventilspannung	230V, 50/60Hz	115V, 50/60Hz	24V, 50/60Hz	24 V DC
Zusatzbauteile				
Stellungsrückmeldung	0/2...10 V	0/4...20 mA	Ferngeber, Ohm-Bereich	
Endschalter	AUF	ZU	AUF und ZU	
Bemerkungen				