



baelz 373-ESA

BESCHREIBUNG

Motorhubantrieb mit Notstoppfunktion für baelz 475

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur: 0 ... +50 °C

Hub max.: 7,5 mm

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP 54 (Einbau stehend)

Schubkraft: 500 N

Gewicht ca.: 1 kg

Gewindeanschluss: M32 x 1,5 mm

Handbetätigung (nur mit Werkzeug)


mit Kraftabhängiger Abschaltung

bei Spannungsausfall: drückend (ausfahrend) - ohne Strom geschlossen


Optionen

Typ	Stellgeschwindigkeit (s / 6 mm Hub)	Ansteuerung	Speisespannung	max. Leistungsaufnahme ca. (VA)
373-ESA-05-35	35	3-Punkt	230 V, 50 Hz	4 / 8
373-ESI-05-18	18	3-Punkt	230 V, 50 Hz	4 / 8

baelz 373-ESA-05-18

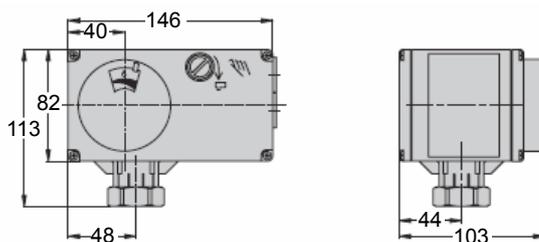

baelz 373-ESA-05-35

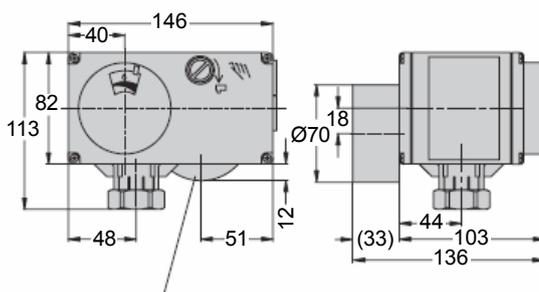

Abmessungen
baelz 373-ESA (mm)