

baelz 373-ESI

BESCHREIBUNG

Elektromotorischer Stellantrieb für baelz 474, 475 und baelz 500...507.

TECHNISCHE DATEN

Umgebungsparameter:

Temperatur: +1 ... +50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ... 85%

Hub: 5,5 mm

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP 40

Schubkraft: 100 N

Gewicht, ca.: 0,4 kg (0,5 kg mit Hilfsschalter)

Gewindeanschluss: Überwurfmutter M30 x 1,5 mm (od. m. Adapter M30 x 1,0)

Elektrischer Anschluss: 3-adriges Anschlusskabel mit Stecker 1,5 m (L15) oder

Optional: 3-adriges Anschlusskabel 4,5 m, mit Stecker;

3-pol. Klemmenblockstecker mit Schraubanschluss (ESI-61, ESI-81)

Optionen							
Typ	Stellgeschwindigkeit (s / 5,5 mm Hub)	Ansteuerung	Mediumtemp. (°C)	Speisespannung	max. Leistungsaufnahme (VA)	Parallelbetrieb*	Hilfsschalter**
373-ESI-31	380	3-Punkt	1 ... 110 °C	230 V AC ± 15 %, 50/60 Hz	6	max. 6	optional
373-ESI-61	90	DC 0-10 V	1 ... 100 °C	230 V AC ± 20 %, 50/60 Hz 24 V DC, ± 25 %	2	max. 10	-
373-ESI 81	350	3-Punkt	1 ... 110 °C	230 V AC ± 20 %, 50/60 Hz	0,8	max. 24	optional



* Anzahl Antriebe Parallelbetrieb, sofern die Ausgangsleistung der Regler ausreicht

**Bezeichnung Antrieben mit optionalem Hilfsschalter: 373-ESI-31.1, 373-ESI-81.1

Schaltpunkt einstellbar 0 ... 100 %, werkseitige Einstellung: 50 %

Schaltleistung max. 250 V AC, 1 A (0,5 A)

Nachträglicher Einbau nicht möglich!

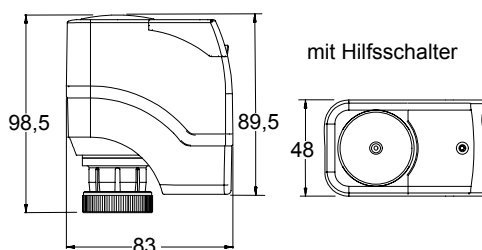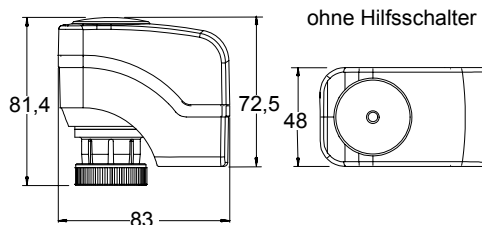

Abmessungen
baelz 373-ESI (mm)