

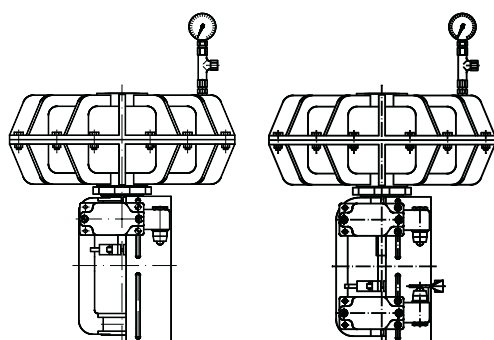


Mechanische Endschalter

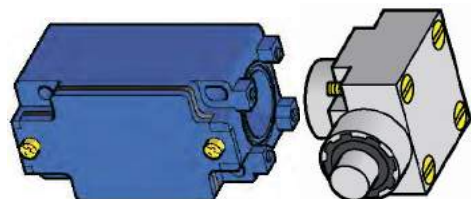

baelz 376-1PEZA
für 373-P21

baelz 376-2PEAZ
für 373-P21

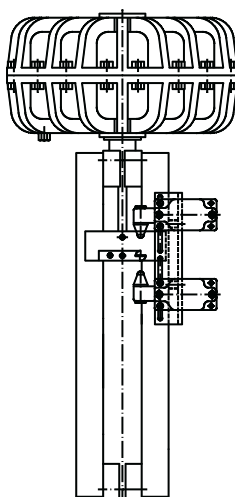

baelz 376-2PEAZ
für 373-P31/P41

baelz 376-P...PEZ

TECHNISCHE DATEN

Standardausführung

1PEZA: 1 Endschalter Stellung "Auf" (Gew. 0,3 kg)
1PEZZ: 1 Endschalter Stellung "Zu" (Gew. 0,3 kg)
2PEAZ: 2 Endschalter Stellung "Auf/Zu" (Gew. 0,6 kg)
Schutzart: IP 65
Umgebungstemperatur: -25°C...+70°C (Betrieb)


Nennstrom: AC-15 bei 240/24V, 3A
Maße B x H x T (mm): 44 x 40 x 110
Hub: P21 (mm): 12, 16, 22, 40; P31 (mm): 44, 66

Explosiongeschützte Ausführung


1PEZA-Ex, 1PEZZ-Ex, 2PEAZ-Ex
Ausführung: II 2 G EExd IIC T6 / II 2 D IP 66 T80°C
Schutzart: IP 66
Umgebungstemperatur: -20...+40°C (Betrieb)

Ferngeber: GFg200 = 200 Ω; GFg1k = 1 kΩ; GFg5k = 5 kΩ
z. B. für Bestellung P21 mit Ferngeber 5 kΩ, Hub 16 mm:
376-P21-GFg5k-16mm

Induktive Näherungsschalter (kontaktlos)



baelz 376-INIAZ-PF
für 373-P21




baelz 376-INIAZ-PF
für 373-P31/P41

baelz 376-P...INI


TECHNISCHE DATEN

Induktive Näherungsschalter einschließlich Einbauteilen und Montage

1PEZA: 1 Endschalter Stellung "Auf" (Gew. 0,3 kg)
1PEZZ: 1 Endschalter Stellung "Zu" (Gew. 0,3 kg)
2PEAZ: 2 Endschalter Stellung "Auf/Zu" (Gew. 0,6 kg)
Schaltabstand: 5 mm; Betriebsspannung 5...25 V; Nennstrom 1...4 mA
Umgebungstemperatur -25...100°C; Kabel Polyvinylchlorid (PVC), 2 m
Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Gehäusematerial: Edelstahl, M18 x 1
Zweidraht-Anschluss nach DIN 19234 (NAMUR)
Schutzart IP67
Hinweis: In Verbindung mit baelz 465-KFAA6 ex-eigensicher (EExia) II C.



Montagemaße



Kabelanschlüsse