



baelz 373-E65

DESCRIPTION

Servomoteur électrique linéaire avec fonction d'arrêt d'urgence.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres ambiants :

Température : -10 ... +55 °C

Humidité relative : 0 ... 95%

Course : 40 mm max., auto-adaptatif

2EZ : 2 contacts auxiliaires inverseurs 12...250 V AC, à réglage libre

Raccordement électrique : M20 x 1,5, M16 x 1,5

coupure en fonction de la force

Corps : plastique

Exécution sans silicone

Arcades en aluminium, accouplement et vis de fixation :


S21 (standard) - ferrures avec Ø de tige 10 mm

S21L - ferrures avec Ø de tige 16 mm


Accessoires : Module de tension 110 / 230 V, mode cascade

Type baelz 373-	Poids	Force	Vitesse de réglage	Puissance absorbée	Tension d'alimentation	En cas de manque de courant	Indice de protection
	(kg)	(N)	(mm/min)	(VA)			
E65-D-11-30	5,6	1100	10, 15, 30	18	230 V, 110 V AC ou 24 V AC/DC 50/60 Hz	poussant	IP66 (installation verticale)
E65-Z-11-30			réglable, à spécifier à la commande.			tirant	
E65-D-20-30		2000	Réglage d'usine : 10			poussant	
E65-Z-20-30						tirant	


Vanne	Servomoteur	Fonction
340, ..., 342, ..., 347, ..., 353, 354, 365, 367	E65-D-11-30... E65-D-20-30...	OSO
344, 356, 358, 359, 360, 471, 480, 585, 590, 591	poussant (extension)	OSG
340, ..., 342, ..., 347, ..., 353, 354, 365, 367	E65-Z-11-30... E65-Z-20-30...	OSG
344, 356, 358, 359, 360, 471, 480, 585, 590, 591	tirant (rétraction)	OSO

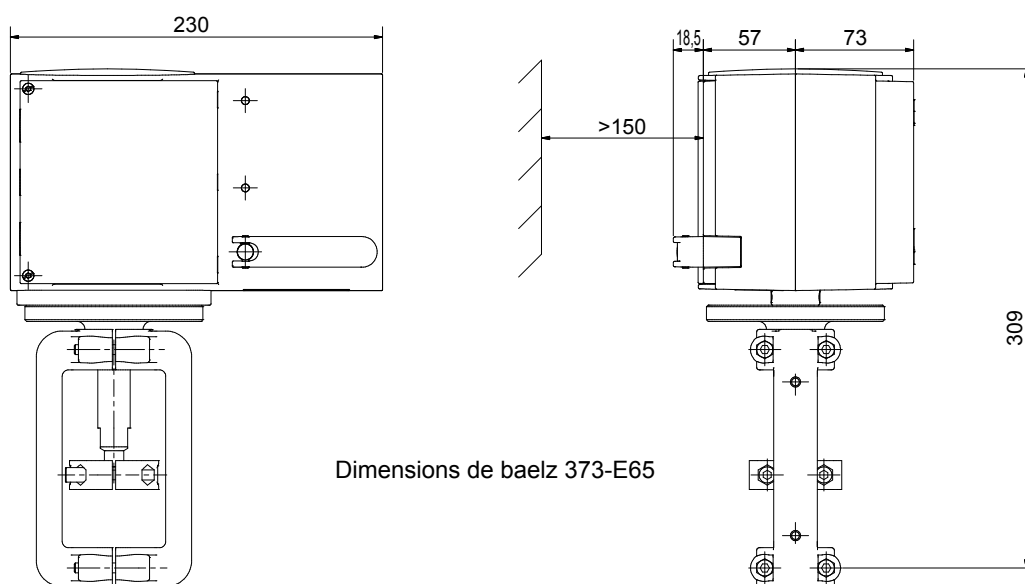


230V

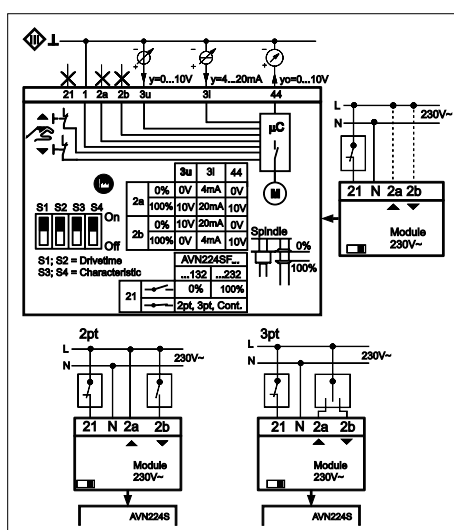

110V

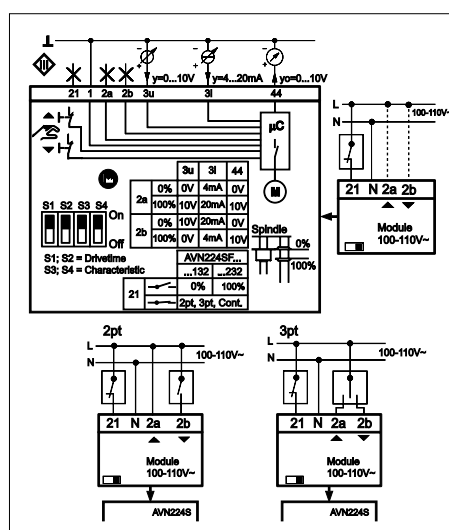

24V

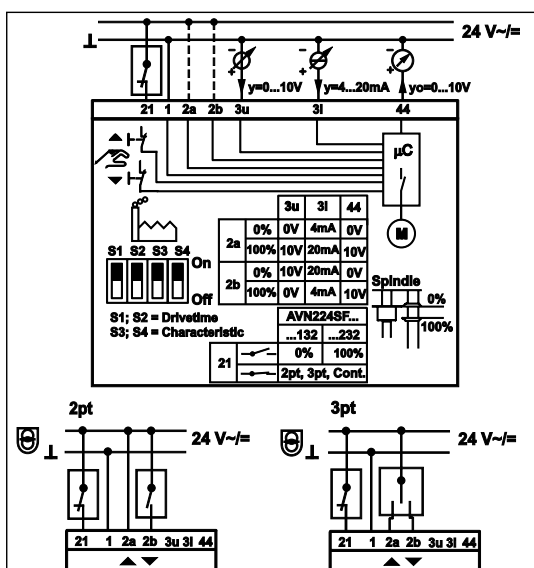

Schémas de raccordement baelz 373-E65