

Relais détecteur de niveau résistif baelz 1781/5



Principe

L'appareil mesure la résistance apparente du produit à détecter à l'aide de sondes installées dans le réservoir.

Utilisation

Détection des niveaux des produits liquides ou solides à faible ou moyenne résistivité (ex : niveau condensat dans un échangeur).

Caractéristiques

- Tension d'alimentation : 230 V – 50/60 Hz
- 2 réglages possibles de l'échelle de résistance de l'électrode (de 1 à 70 k Ω ou de 5 à 150 k Ω)
- 2 contacts inverseurs
- Possibilité d'inverser le signal de sortie



Présentation

L'appareil est réalisé sous forme d'un boîtier en matière plastique moulée à encliqueter sur rail DIN symétrique.

Encombrement

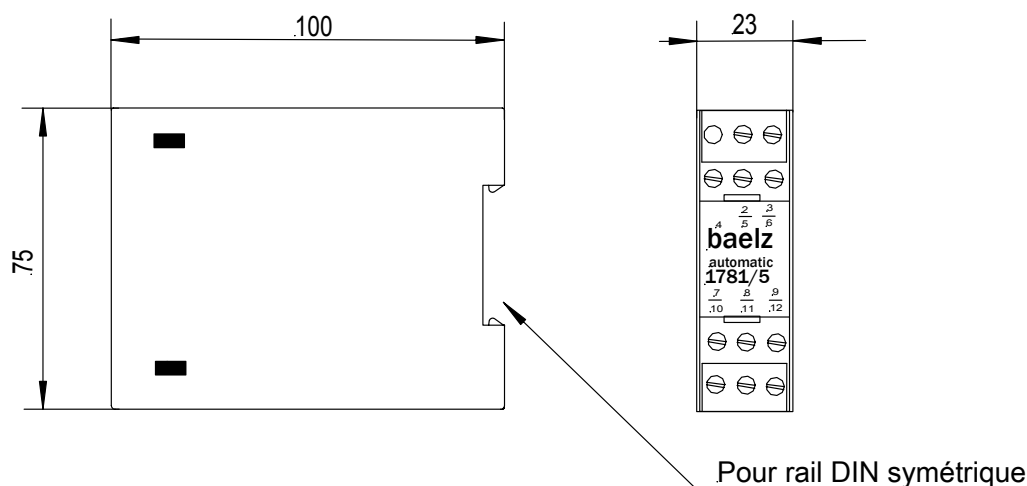


Schéma et réglages possibles

