



baelz 373-E07

BESCHREIBUNG

Motorhubantrieb für Regelbetrieb. Für Regelventile bis DN125.

TECHNISCHE DATEN

Umgebungsparameter:

Temperatur: 0 ... +50 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 0 ... 75%

Hub:

12, 16, 22 mm

Haube: Kunststoff

1 Kabeleingang M16x1,5 (Kunststoff)

2 Verschlusschrauben für den Kabeleingang M16x1,5 (Kunststoff)

Handeingriff

Ständeroptionen:

Aluminiumständer für Ventile DN15...DN125

S21 - für Armaturen mit Spindel-Ø 10 mm

S21L - für Armaturen mit Spindel-Ø 16 mm

Type baelz 373-	Gewicht ca. (kg)	Kraft (N)	Geschwindigkeit (mm/min)		Leistung (VA)	Spannung	Schutzart
			50 Hz	60 Hz			
E07-20-06-S21/L	2,2	2000	6	7,2	11,7	230 V, 115 V, 24 V 50/60 Hz	IP 42*
E07-20-18-S21/L	2,2	2000	18	21,7			
E07-07-130-S21/L	2,2	700	130	156			

* - IP 65 ist verfügbar als Option für Einheiten ohne Handeingriff

Option / Mehrpreis	Beschreibung	Anmerkungen
2EZ-V2	2 Endschalter zur Stellungsmeldung	
Mf-FgA	Mehrfachwendelpotentiometer	A= 200 Ω, 5 kΩ, 1 kΩ Widerstand bei Bestellung angeben
2EZ-V2-FgA	2 Endschalter zur Stellungsmeldung und Ferngeber	
7164-230	Mikroprozessor-Einbauregler	Ferngeber 5 kΩ optional Spannungen: 24 V / 115 V / 230 V 50/60 Hz passend zum Antrieb bestellen!
7164-115		
7164-24		
7020-230	Digitaler Stellungsregler	Ein-/ Ausgangssignale: 0(2)...10 V / 0(4)...20 mA Auslieferungszustand 0...10 V Inklusive Potentiometer 5 kΩ Spannungen: 24 V / 115 V / 230 V 50/60 Hz
7020-115		
7020-24		
MP373-E07-S21-L	Ständeraufbau für Armaturen mit Spindel-Ø 16 mm	Mehrpreis auf die Grundpreise von 373-E07...S21
MP373-E07-Silf	Silikonfreie Ausführung	
MP373-E07-KT9992	Mechanische Hubbegrenzung	
MP373-E07-RH	Rastbarer Handeingriff	
MP373-E07-IP65	Schutzart IP65	
MP373-E07-2RC	2 zusätzliche RC-Glieder zur Funkenlöschung	Eingebaut im Antrieb E07..., 230 V



baelz 7164

Für den Einbau in baelz 373-E07:


baelz 7164 - Mikroprozessor-Einbauregler
baelz 7020 - digitaler Stellungsregler

Siehe Abschnitt 3.4 Einbauregler für elektrische Antriebe




baelz 7020


Abmessungen
baelz 373-E07 (mm)

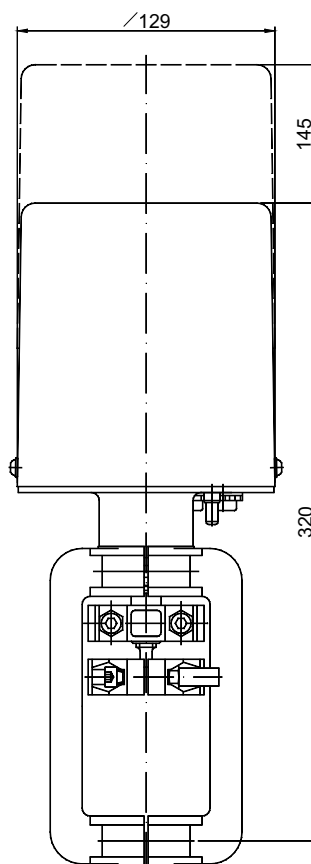


Anschlussplan Basisversion

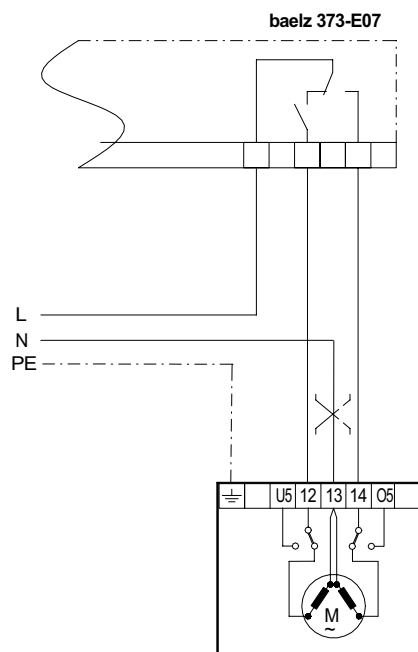

Mit zusätzlichen Endschaltern

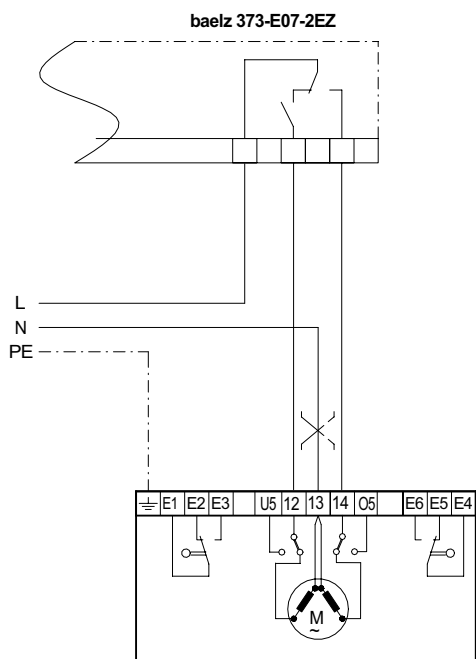


Mit zusätzlichen Endschaltern und Rückmeldepotentiometer

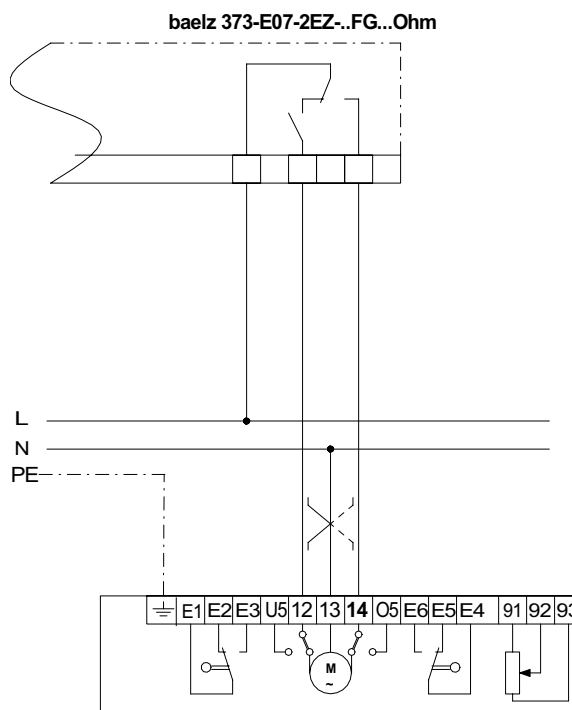

373-E07-20-18-S21-2EZ-V2-Fg

Mit elektrischem Stellungsregler baelz 1020 230/50 Hz

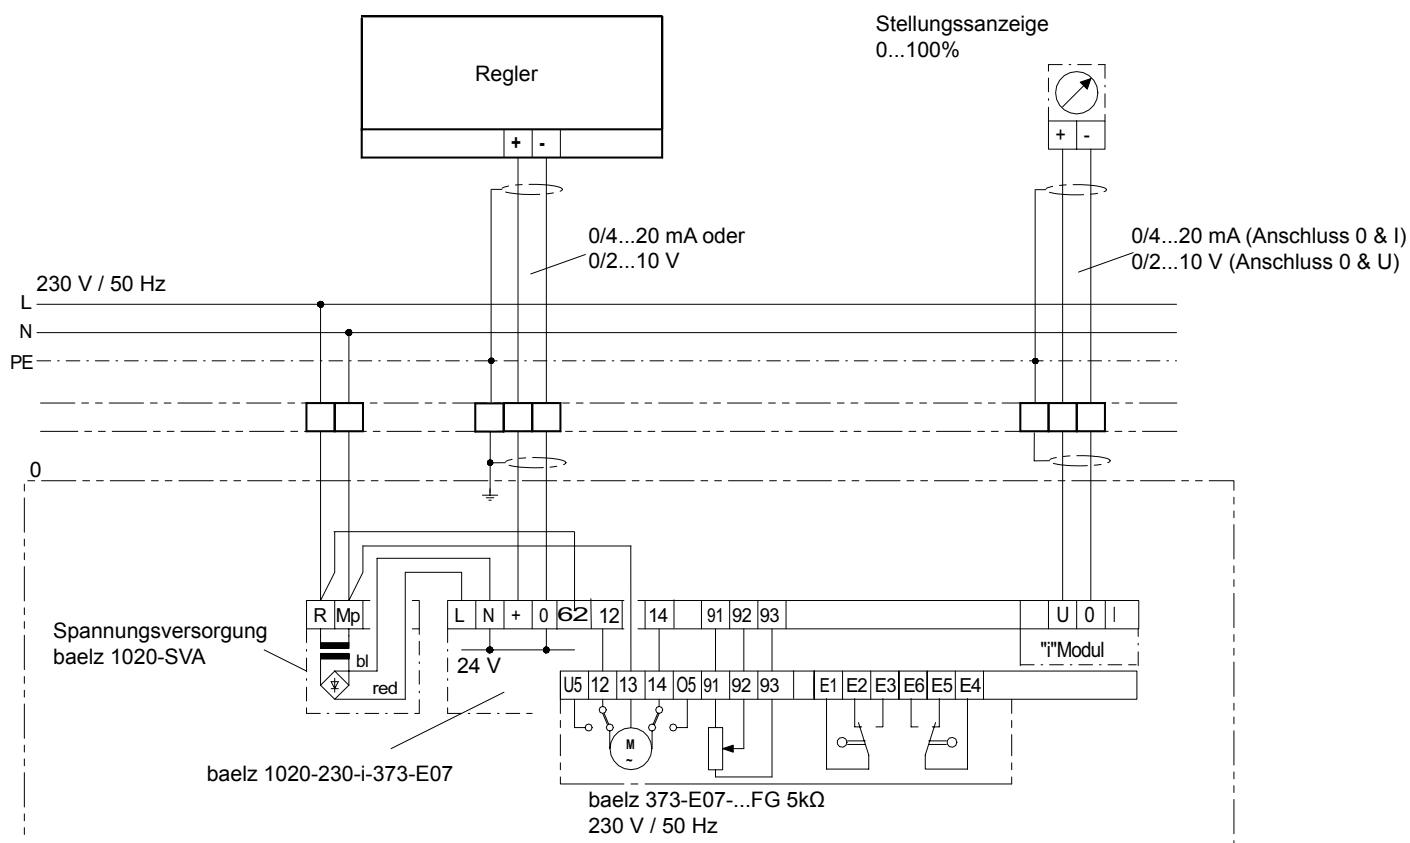

Mit elektrischem Stellungsregler baelz 1020 24/50 Hz

