



baelz 471

DESCRIPTION

Le Jetomat baelz 471 est un éjecteur eau/eau avec corps en bronze rouge et un raccord fileté pour les systèmes de chauffage.

Corps / diffuseur et buse en bronze rouge CuSn5Zn5Pb5-C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le type de clapet et la courbe de régulation sont conçus et fabriqués individuellement.

Course :
12 mm pour diamètre de buse < 9 mm
22 mm pour diamètre de buse ≥ 9 mm

Diamètre de la tige: 10 mm

Fluides de service : eau

Désignation	Pression nominale	Matériau du corps	Diamètre nominal	Raccord	Classe de fuite (EN 1349)
baelz 471	PN 16 / 25	Bronze rouge CuSn5Zn5Pb5-C	1/2" - 1 1/2"	Filet extérieur avec écrou de raccord union en laiton et embouts à souder en acier	Étanchéité métallique : 0,004 % Kvs (supérieur à classe IV) Avec clapet en Téflon : 0,001 % Kvs (supérieur à classe VI)

T max. (°C) / P max. (bar)	
Matériau du corps	Bronze rouge CuSn5Zn5Pb5-C
Pression nominale	PN 16 / 25
baelz 471	
baelz 471-GT	150 / 25
baelz 471-ASE	

Options supplémentaires	Désignation
G½ - G1 disponible avec embouts filetés en laiton	MP471-GT-G...
Embouts à souder en acier inoxydable	MP471-ASE-G...

Diamètres de buse disponibles (mm)					
DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Ø	3	3	6	6	6
	4	4	9	9	9
	5	5	12	12	12
	6	6			16
		9			


Dimensions des servomoteurs Baelz 373 (mm)					
Désignation	L	x	Ød	I	ØD
E 07	320	145	129		
P 21				268	242

Servomoteurs électriques : baelz 373-E


Servomoteurs pneumatiques : baelz 373-P

Dimensions et poids de baelz 471

DN		h1	h3	BL1 mm	BL2	G	Poids (kg) kg
1/2"	15	126	162	92	164	3/4	2
3/4"	20	153	189	95	167	1	2,6
1"	25	210	251	105	187	1 1/4	3,1
1 1/4"	32	245	286	105	187	1 1/2	4,1
1 1/2"	40	311	357	114	206	2	5,7

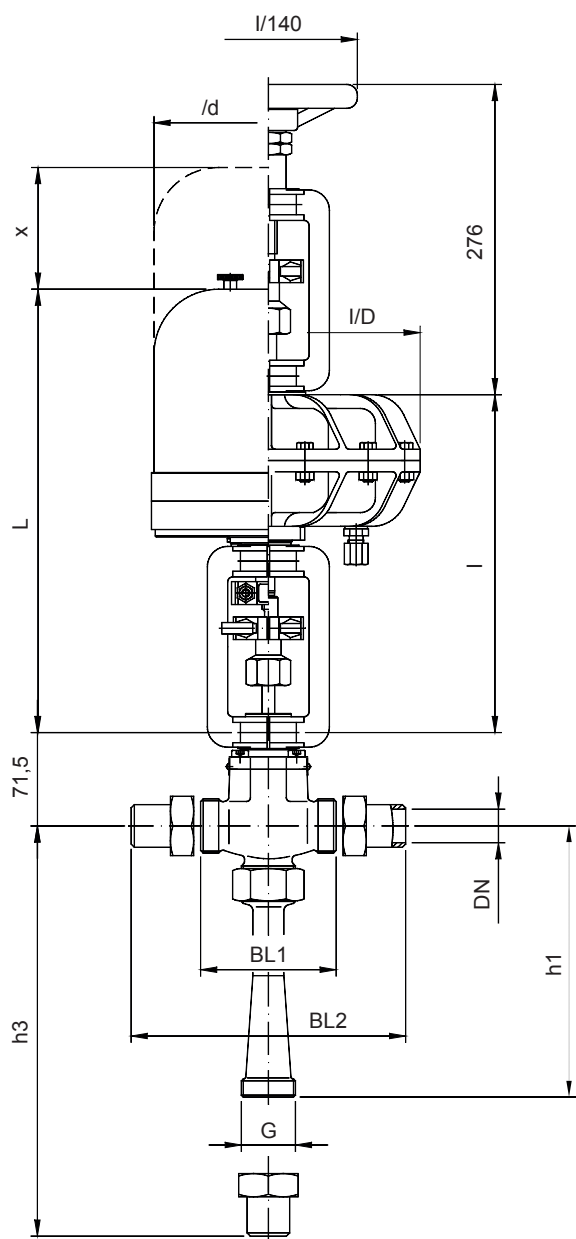

baelz 471 DN1/2-1 1/2

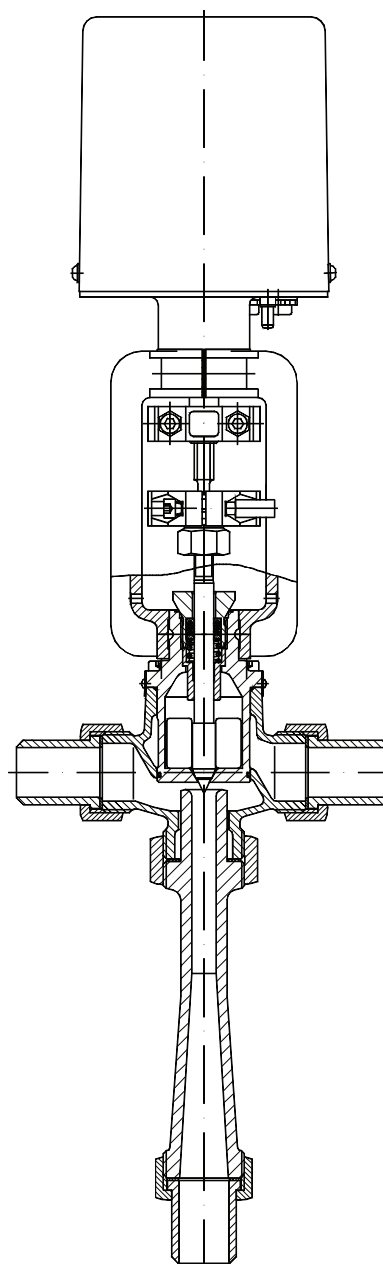

baelz 471