



baelz 373-P22

DESCRIPTION

Servomoteurs linéaires pneumatiques compacts de la série baelz 373-P22 avec corps en aluminium GD-AISI9Cu3 et membrane NBR. Pour vannes de régulation jusqu'à DN125.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres ambiants :
 Température : 0 ... +80 °C
 Humidité relative : 0 ... 90%
 Pression d'air comprimé max. : 6 bar
 Arcade, accouplement et fixations en aluminium.


Course : 40 mm
 Nombre de ressorts : 3, 6

OPTIONS

Fo = ressorts en haut : La tige sortie est la position normale. Les ressorts déploient la tige, l'air comprimé rétracte la tige.
Fu = ressorts en bas : La tige rétractée est la position normale. Les ressorts rétractent la tige, l'air comprimé déploie la tige. **H22 - commande manuelle**
 P22-H22 - volant à main Ø 120 mm
Options d'arcade :
 Arcade S21 (standard) - pour vannes avec Ø de tige 10 mm
 Arcade S21L - pour vannes avec Ø de tige 16 mm

Désignation	Ø de tige de vanne (mm)	Options			
		Force (N)	Pression d'air comprimé min. (bar)	Nombre de ressorts	Poids (kg)
P22-3-Fo/Fu	10	1846	6	3	6,3
P22L-3-Fo/Fu	16				
P22-6-Fo/Fu	10	3692		6	6,6
P22L-6-Fo/Fu	16				
+H22					2

Dimensions de baelz 373-P22 (mm)

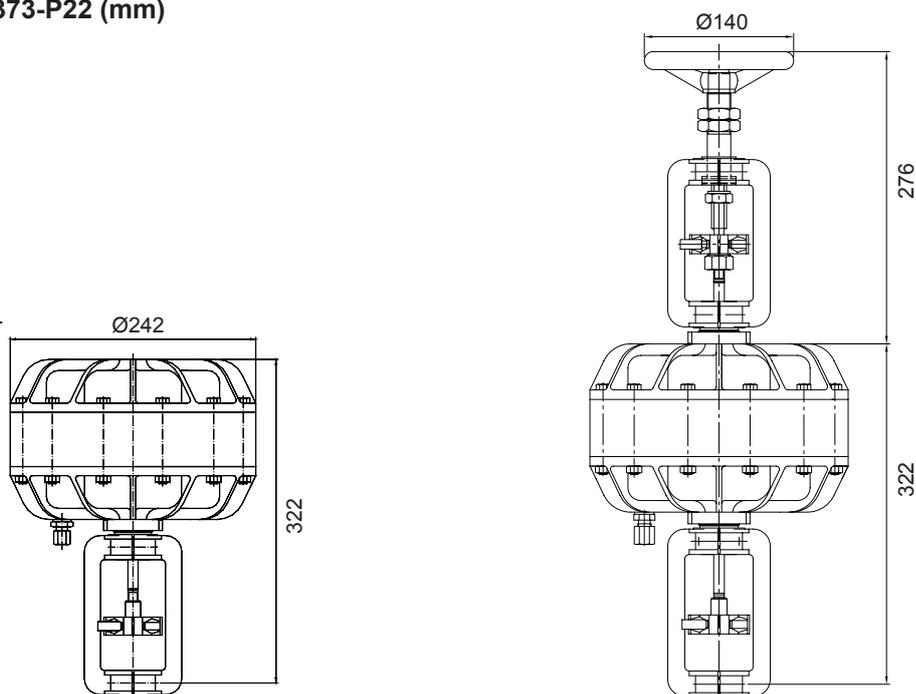

Servomoteur baelz 373-P22-S21

Servomoteur baelz 373-P22-S21-H22 (avec volant à main)