



baelz 85950

baelz 85950

DACHMANSCHETTENBEHEIZUNG


- zum Schutz der Ventilspindel gegen Vereisung
- für Medientemperaturen zwischen -10...-40°C
- optional mit Klemmgehäuse

ANWENDUNG

Standardausführung für Spindel Ø10 mm oder Ø16 mm
Für Spindel Ø22 mm auf Anfrage

Technische Daten, baelz 85950

Spannungsversorgung	12-24 V AC/DC oder 110-230 V AC/DC	
maximale Leistung (W)	20	
Umgebungstemperatur (°C)	-20...+50	
Leitungslänge (mm)	2000	
Schutzklasse	SK II	
Abmessungen (ca., mm)	70 x 67 x 15	
Gewicht (ca., kg)	0,1	
Type	Spindel-Ø (mm)	Spannungsversorgung
85950-AD-HZ-10/16-12-24V AC/DC	10 oder 16	12-24 V AC/DC
85950-AD-HZ-10/16-110-230V AC/DC	10 oder 16	110-230 V AC/DC
85950-AD-HZ-22-12-24V AC/DC	22	12-24 V AC/DC
85950-AD-HZ-22-110-230V AC/DC	22	110-230 V AC/DC
Zubehör		
Type	Beschreibung	Anmerkungen
ZB85950-KG	Klemmgehäuse, grau, 89x43x37 mm	wird an den Ständer montiert, Schutzart IP55

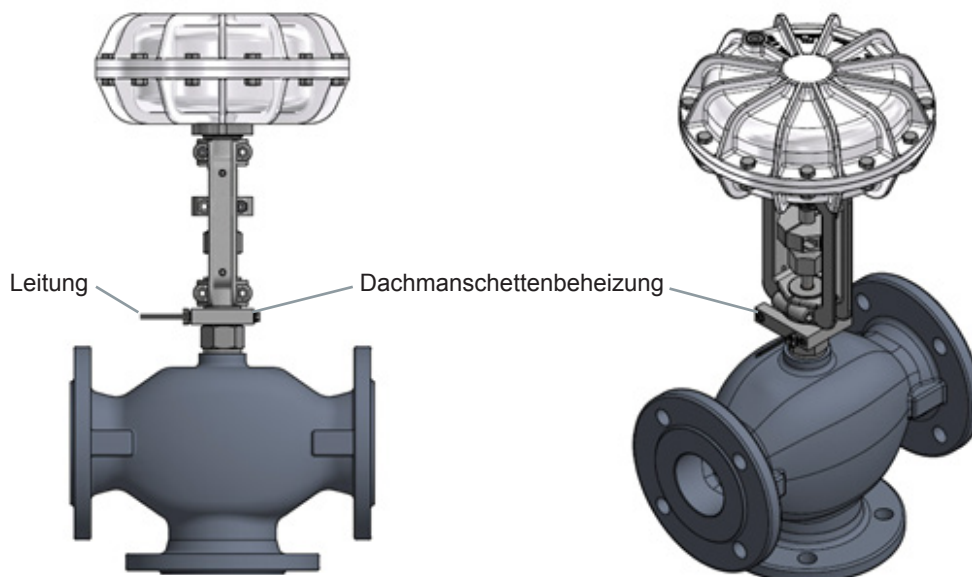

Montagebeispiel baelz 85950